

Avaa internet-selain (IE, Firefox, Chrome jne) ja kirjoita osoiteriville 192.168.0.254 ja paina enter(hae).


Telewellin hallintaohjelma pyytää syöttämään käyttäjätunnuksen ja salasanan. Tunnus on **hallinta** ja salasana laitteen pohjasta olevasta tarrasta löytyvä **Wifi key** –avain (16 merkkiä).

Mene vasemman puoleisesta valikosta kohtaan **Tietoa laitteesta** → **Hallinta** → **ohjelmiston päivitys**

Valitse **Päivitä (auto)**. Laite hakee nyt viimeisimmän päivityksen verkosta ja asentaa sen.

Odota, kunnes INT-valo syttyy päivityksen onnistumisen merkiksi.

Jos päivitys tehdään tietokoneen ollessa kytketty WLANilla, niin yhteys katkeaa päivityksen ajaksi.

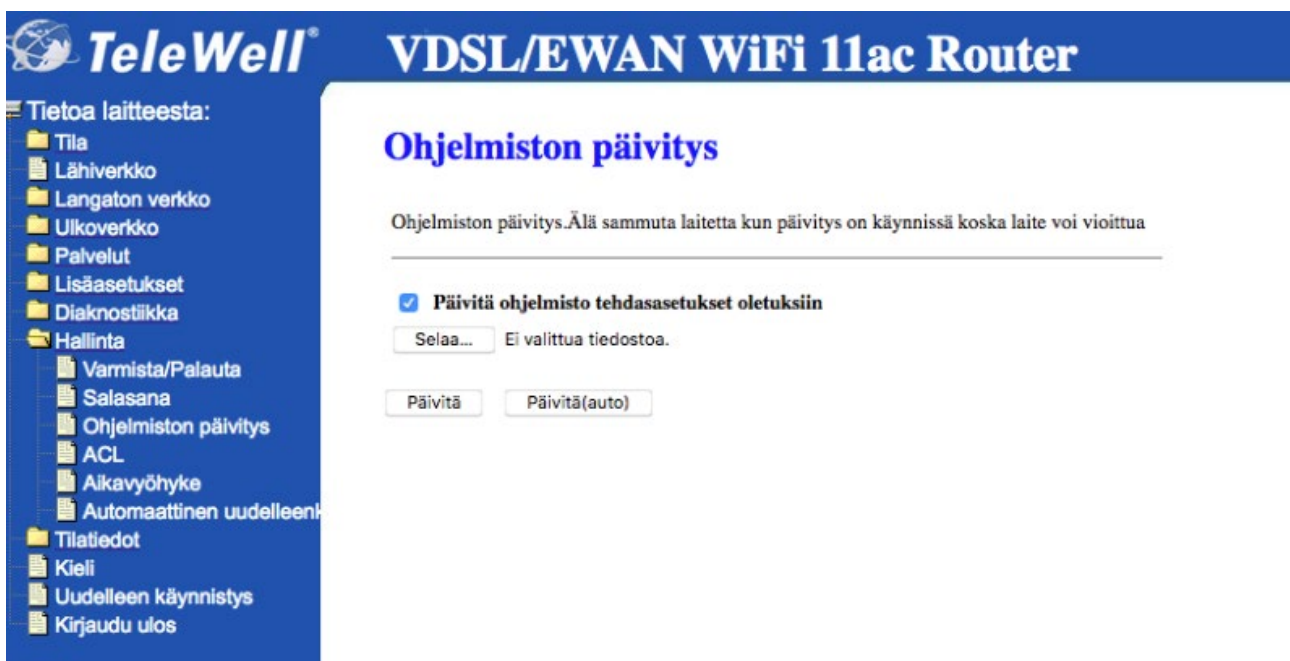

The screenshot shows the web interface of a TeleWell VDSL/EWAN WiFi 11ac Router. The top navigation bar is blue with the TeleWell logo and the router model name. On the left, there is a sidebar menu with various system settings. The main content area is titled "Ohjelmiston päivitys" (Software Update) and contains a warning message, a checked checkbox for "Päivitä ohjelmisto tehdasasetukset oletuksiin" (Update software to factory default settings), a "Selaa..." button, and two buttons: "Päivitä" and "Päivitä(auto)".

TeleWell® VDSL/EWAN WiFi 11ac Router

Tietoa laitteesta:

- Tila
- Lähiverkko
- Langaton verkko
- Ulkoverkko
- Palvelut
- Lisäasetukset
- Diagnostiikka
- Hallinta
 - Varmista/Palauta
 - Salasana
 - Ohjelmiston päivitys
 - ACL
 - Aikavyöhyke
 - Automaattinen uudelleen
- Tilatiedot
- Kieli
- Uudelleen käynnistys
- Kirjautu ulos

Ohjelmiston päivitys

Ohjelmiston päivitys. Älä sammuta laitetta kun päivitys on käynnissä koska laite voi vioittua

Päivitä ohjelmisto tehdasasetukset oletuksiin

Selaa... Ei valittua tiedostoa.

Päivitä Päivitä(auto)